


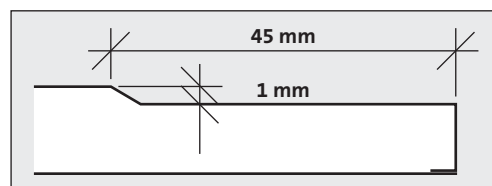
Standarta ģipškartona plāksnes ar 4 gremdmalām RIGIPS 4PRO® tips A (GKB)

12,5 mm biezas ģipškartona standarta plāksnes iekšdarbiem - galvenokārt, griestu, mansardu un augstu sienu apšūšanai. Īpaši ieteicamas intensīvi izgaismotām virsmām, jo ar RIGIPS 4PRO® iespējams sasniegt visaugstāko virsmas gluduma pakāpi. Paredzētas telpām ar relatīvo gaisa mitrumu līdz 70%. Pateicoties svāra un cietības attiecībai pret biežumu, plāksnes nodrošina teicamu skaņas izolāciju un uzlabo konstrukciju ugunsdrošību. RIGIPS 4PRO® ir viegli transportējamas, griežamas un uzstādāmas, tām ir ļoti vienkārši veikt nobeiguma apdari.

RIGIPS 4PRO® veido ģipša kodols, kurš no abām pusēm pārklāts ar gaiši pelēku kartonu. Lai panāktu perfektu nobeiguma apdari, visas plākšņu garās malas ir iegremdētas.






| | |
|--------------------------------------|---|
| Montāža | RIGIPS 4PRO® plāksnes ir jāuzstāda iekštelpās, stiprinot pie koka vai metāla konstrukcijām ar skrūvēm RIGIPS TD, RIGIPS TN vai RIGIPS TB. Montāžu atvieglo uz plākšņu garajām malām uzdrukātais lineāls. |
| Nobeiguma apdare | RIGIPS 4PRO® iegremdētās malas ļauj viegli veidot gropes veida salaidumus, kurus ērti apstrādāt ar šuvju špakтели GYPROC Vario® un papīra lentu Spark Perf®. Atšķirībā no parastām plāksnēm ar divām gremdmalām, RIGIPS 4PRO® ir iegremdētas visas četras malas, nodrošinot līdz 20% laika, līdz 23% šuvju špakteles un līdz 14% nobeiguma līdzinātāja ekonomiju. Plākšņu gludā virsma ir ideāla pamatne krāsošanai vai aplīmēšanai ar tapetēm. Plākšņu pārklājumam tiek izmantots 100% pārstrādāts papīrs, tāpēc virsmai var nedaudz svārstīties krāsas uzsūkšanas spēja. |
| Ugunsdrošība | Ugunsdrošības klase A2-s1,d0. Plākšņu kodolam izmantotais ģipsis ir nedegošs materiāls. Augstās temperatūrās no ģipša iztvaiko kristalizēts ūdens (apmēram 2 l/m²). |
| Uzglabāšana | Uzglabāšanas, transportēšanas un montāžas laikā plāksnes ir jāaizsargā pret mitrumu. Tās vēlams uzglabāt sausā vietā uz paliktņiem vai pielāgotiem bals-tiem uz cietas, līdzenas pamatnes. Ja plākšņu uzglabāšana jāveic ārpus telpām, tās rūpīgi jāapsedz, bet nedrīkst iepakot blīvi. Starp plāksnēm, nosedzošo materiālu un pamatni jābūt vēdinā-mai gaisa šķirkārtai. |
| Vides informācija | Pilnībā pārstrādājams materiāls. |
| Apstiprinājumi un sertifikāti |  PZH sertifikāts: HK/B/0629/03/2012 |



Plākšņu izmēri un svārs

| | RIGIPS 4PRO® |
|---------|--------------------|
| Platums | 1200 mm |
| Garums | 2000 mm 2600 mm |
| Biezums | 12,5 mm |
| Svārs | 8,6 kg/m² |

Skrūves plākšņu montāžai

| RIGIPS TD kokam | | |
|---|--------------------|---|
| Izmērs mm | Daudzums pakā gab. | |
| 3,5 x 25 | 1000 |  |
| 3,5 x 35 | 1000 | |
| 3,5 x 45 | 500 | |
| 3,5 x 55 | 500 | |
| 4,2 x 70 | 250 | |
| RIGIPS TN līdz 0,6 mm biežam metālam | | |
| 3,5 x 25 | 1000 |  |
| 3,5 x 35 | 1000 | |
| 3,5 x 45 | 500 | |
| 3,5 x 55 | 500 | |
| 4,2 x 70 | 250 | |
| RIGIPS TB līdz 2,0 biežam metālam (pašurbjošās) | | |
| 3,5 x 25 | 1000 |  |
| 3,5 x 35 | 1000 | |
| 3,5 x 45 | 500 | |



SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti

Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007

Tālrunis: + 371 67 323 803

Fakss: +371 67 322 933

info@gyproc.lv

www.gyproc.lv