


## Paaugstinātas izturības ģipškartona plāksnes RIGIPS PRO Duraline tips DFRIEH1

12,5 mm un 15 mm biezas impregnēta ģipškartona plāksnes, kurām apvienota paaugstināta mitrumizturība, triecienizturība un ugunsizturība. Izstrādātas iekšdarbiem: paaugstinātas izturības sienu, starpsienu un griestu apšūšanai. RIGIPS PRO Duraline ir ļoti ciets ģipša kodols un speciāli apstrādāta, stingra virsma, kas garantē augstu lieces izturību, tāpēc šīs plāksnes ir īpaši piemērotas nesošajām karkasa konstrukcijām. Paredzētas telpām gan ar normālu, gan paaugstinātu relatīvo gaisa mitrumu. Pateicoties svāra un cietības attiecībai pret biežumu, plāksnes nodrošina arī teicamu skaņas izolāciju. RIGIPS PRO Duraline ir viegli transportējamas, griežamas un uzstādāmas, tām ir vienkārši veikt nobeiguma apdari.

RIGIPS PRO Duraline veido impregnēts, ar stiklašķiedru armēts ģipša kodols, kurš no abām pusēm pārklāts ar ļoti stingru gaiši pelēku kartonu. Lai atvieglotu nobeiguma apdari, plāksņu garās malas ir iegremdētas. Plāksņu īsās malas ir taisni grieztas.

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Montāža</b>                       | RIGIPS PRO Duraline plāksnes ir jāuzstāda iekštelpās, stiprinot pie koka vai metāla konstrukcijām ar kombinētajām skrūvēm GYPROC QSTR vai GYPROC QTR, RIGIPS HartFix un GYPROC QSBR. Montāžu atvieglo uz plāksņu garajām malām uzdrukātais lineāls.   |
| <b>Nobeiguma apdare</b>              | RIGIPS PRO Duraline iegremdētās malas ļauj viegli veidot gropes veida salaidumus, kurus ērti apstrādāt ar šuvju špakteli GYPROC Vario® un papīra lentu Spark Perf®. Plāksņu gludā virsma ir ideāla pamatne krāsošanai vai aplīmēšanai ar tapetēm.<br>Plāksņu pārklājumam tiek izmantots 100% pārstrādāts papīrs, tāpēc virsmai var nedaudz svārstīties krāsas uzsūkšanas spēja. |
| <b>Ugunsdrošība</b>                  | Ugunsdrošības klase A2-s1,d0.<br>Plāksņu kodolam izmantotais ģipsis ir nedegošs materiāls. Augstās temperatūrās no ģipša iztvaiko kristalizēts ūdens (apmēram 2 l/m <sup>2</sup> ).   |
| <b>Uzglabāšana</b>                   | Uzglabāšanas, transportēšanas un montāžas laikā plāksnes ir jāaizsargā pret mitrumu. Tās vēlams uzglabāt sausā vietā uz paliktņiem vai pielāgotiem balsītiem uz cietas, līdzenas pamatnes.<br>Ja plāksņu uzglabāšana jāveic ārpus telpām, tās rūpīgi jāapsedz, bet nedrīkst iepakot blīvi. Starp plāksnēm, nosedzošo materiālu un pamatni jābūt vēdināmai gaisa šķirkārtai.     |
| <b>Vides informācija</b>             | Pilnībā pārstrādājams materiāls.  |
| <b>Apstiprinājumi un sertifikāti</b> | <br>PZH sertifikāts: HK/B/0629/03/2012   |

### Plāksņu izmēri un svārs

|         | RIGIPS PRO Duraline<br>biezums 12,5 mm | RIGIPS PRO Duraline<br>biezums 15 mm |
|---------|--|--------------------------------------|
| Platums | 1200 mm                                | 1200 mm                              |
| Garums  | 2600 mm*                               | 2600 mm*                             |
| Svārs   | 12,0 kg/m <sup>2</sup>                 | 14,5 kg/m <sup>2</sup>               |

\* pie noteiktiem minimālā pasūtījuma daudzumiem plāksnes tiek izgatavotas jebkurā garumā robežās no 1800 mm līdz 4000 mm



#### SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti

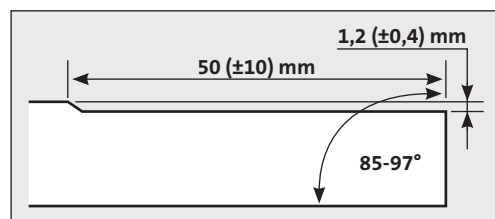
Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007

Tālrunis: +371 67 323 803





Fakss: +371 67 322 933

info@gyproc.lv

www.gyproc.lv



### Skrūves plāksņu montāžai

| GYPROC QSTR kokam<br>un līdz 0,7 mm biežam metālam (ar pretvītni)     |                       |   |
|---|-----------------------|---|
| Izmērs<br>mm  | Daudzums pakā<br>gab. |   |
| 3,9 x 25  | 1000                  |  |
| 3,9 x 35  | 1000                  |   |
| 3,9 x 41  | 1000                  |   |
| 3,9 x 51  | 500                   |   |
|   |                       |   |
| GYPROC QTR kokam<br>(ar pretvītni)                                    |                       |   |
| 4,2 x 29  | 1500                  |  |
| 4,2 x 41  | 1000                  |   |
| RIGIPS HartFix<br>līdz 0,7 mm biežam metālam (ar pretvītni)           |                       |   |
| 3,8 x 25  | 1000                  |  |
| 3,8 x 35  | 1000                  |   |
| 3,8 x 45  | 1000                  |   |
| GYPROC QSBR līdz 2,0 mm biežam metālam<br>(pašurbjošās, ar pretvītni) |                       |   |
| 3,9 x 25  | 1000                  |  |
| 3,9 x 38  | 1000                  |   |
| 3,9 x 51  | 500                   |   |