


Paaugstinātas ugunsdrošības ģipškartona plāksnes RIGIPS PRO Fire+ tips DF (GKF)


12,5 mm un 15 mm biezas ģipškartona plāksnes iekšdarbiem: ugunsdrošo sienu, starpsienu un gries-tu apšūšanai. RIGIPS PRO Fire+ izmanto vietās, kur nepieciešama paaugstināta konstrukcijas uguns-izturība - plāksnes atbilst DF klasifikācijai saskaņā ar EN 520. Paredzētas tikai telpām, kurās relatīvais mitrums nepārsniedz 70%.

Pateicoties svāra un cietības attiecībai pret biežumu, plāksnes nodrošina arī teicamu skaņas izolāciju. RIGIPS PRO Fire+ ir viegli transportējamas, griežamas un uzstādāmas, tām ir vienkārši veikt nobeigu-ma apdari.

RIGIPS PRO Fire+ veido speciāli apstrādāts ģipša kodols, kurš no abām pusēm pārklāts ar pelēksarkanu kartonu. Lai atvieglotu nobeiguma apdari, plāksņu garās malas ir iegremdētas. Plāksņu īsās malas ir taisni grieztas.



Montāža	RIGIPS PRO Fire+ plāksnes ir jāuzstāda iekštelpās, stiprinot pie koka vai metāla konstrukcijām ar skrūvēm RIGIPS TD, RIGIPS TN vai RIGIPS TB. Montāžu atvieglo uz plāksņu garajām malām uzdrukātais lineāls.
Nobeiguma apdare	RIGIPS PRO Fire+ iegremdētās malas ļauj viegli veidot gropes veida salaidumus, kurus ērti apstrādāt ar šuvju špakтели GYPROC Vario® un papīra lentu Spark Perf®. Plāksņu gludā virsma ir ideāla pamatne krāsošanai vai aplīmēšanai ar tapetēm. Plāksņu pārklājumam tiek izmantots 100% pārstrādāts papīrs, tāpēc virsmai var nedaudz svārstīties krāsas uzsūkšanas spēja.
Ugunsdrošība	Ugunsdrošības klase A2-s1,d0. Plāksņu kodolam izmantotais ģipsis ir nedegošs materiāls. Augstās temperatūrās no ģipša iztvaiko kristalizēts ūdens (apmēram 2 l/m²).
Uzglabāšana	Uzglabāšanas, transportēšanas un montāžas laikā plāksnes ir jāaizsargā pret mitrumu. Tās vēlamas uzglabāt sausā vietā uz paliktņiem vai pielāgotiem bals-tiem uz cietas, līdzenas pamatnes. Ja plāksņu uzglabāšana jāveic ārpus telpām, tās rūpīgi jāapsedz, bet nedrīkst iepakot blīvi. Starp plāksnēm, nosedzošo materiālu un pamatni jābūt vēdinā-mai gaisa šķirkļiem.
Vides informācija	Pilnībā pārstrādājams materiāls.
Apstiprinājumi un sertifikāti	 PZH sertifikāts: HK/B/0629/03/2012

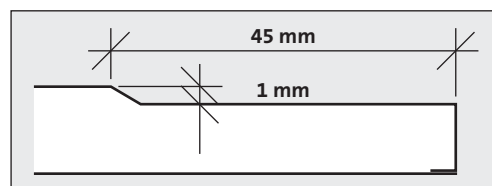

Plāksņu izmēri un svārs

	RIGIPS PRO Fire+ biezums 12,5 mm	RIGIPS PRO Fire+ biezums 15 mm
Platums	1200 mm	1200 mm
Garums*	2000 mm	2000 mm
	2500 mm	2500 mm
	2600 mm	3000 mm
	3000 mm	3000 mm
Svārs	11,10 kg/m²	12,10 kg/m²

* pie noteiktiem minimālā pasūtījuma daudzumiem plāksnes tiek izgatavotas jebkurā garumā robe-žās no 2000 mm līdz 4000 mm



SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti

Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007




Tālrunis: + 371 67 323 803

Fakss: +371 67 322 933

info@gyproc.lv

www.gyproc.lv

Skrūves plāksņu montāžai

RIGIPS TD kokam		
Izmērs mm	Daudzums pakā gab.	
3,5 x 25	1000	
3,5 x 35	1000	
3,5 x 45	500	
3,5 x 55	500	
4,2 x 70	250	
RIGIPS TN līdz 0,6 mm biežam metālam		
3,5 x 25	1000	
3,5 x 35	1000	
3,5 x 45	500	
3,5 x 55	500	
4,2 x 70	250	
RIGIPS TB līdz 2,0 biežam metālam (pašurbjošās)		
3,5 x 25	1000	
3,5 x 35	1000	
3,5 x 45	500	