

# Ekspluatācijas Īpašību Deklarācija

Nr.: P5/2013

- Unikāls izstrādājuma atpazīšanas apraksts:  
**Ģipškartons RIGIPS PRO Fire+ Hydro tips DFH2 12,5 mm biezumā EN 520 / ar gremdmalu**
- Izstrādājuma, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma atpazīšanas raksturlielums, saskaņā ar 11 artikula 4 daļu:  
**Ražošanas datums uzdrukāts uz loksnes: DD.MM.GG**
- Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums, kā paredzējis ražotājs:  
**Ģipškartona plāksnes izmantošanai būvniecībā, dažādu būvdetaļu apšūšanai sausās būves un rūpnieciskas ražošanas ietvaros. Pielietošanai telpās ar relatīvo mitrumu līdz 70% un īslaicīgi (līdz 10 stundām diennaktī) ar relatīvo mitrumu līdz 85%.**
- Ražotāja vai preču zīmes nosaukums un kontaktadrese, saskaņā ar 11 artikula 5 paragrāfu:  
**Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.  
ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice  
Ražotājs: Rigips - Stawiany  
Szarbków 73, 28-400 Pińczów**
- Noteiktos gadījumos pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, saskaņā ar 12 artikula 2 paragrāfu:  
**N/A**
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma, kas noteikta V pielikumā:  
**4 sistēma**
- Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:  
**N/A**
- Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izsniegts Eiropas tehniskais novērtējums (ETA):  
**N/A**
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Deklarētās ekspluatācijas īp.	Saskaņota tehniskā specifikācija
Cirpes izturība (paaugstina koka karkasa stingrību)	NPD	EN 520:2004+A1:2009
Ugunsreakcija (nenosegtiem materiāliem)	A2-s1,d0	EN 520:2004+A1:2009
Ūdens tvaiku pretestības faktors ( $\mu$ )	10	EN 520:2004+A1:2009
Lieces izturība Garengriezumā Šķērsriezumā	550 N 210 N	EN 520:2004+A1:2009
Triecienizturība (pabeigtā būvkonstrukcijā)	Atkarībā no sistēmas	EN 520:2004+A1:2009
Skaņas izolācija gaisā (R) (pabeigtā būvkonstrukcijā)	Atkarībā no sistēmas	EN 520:2004+A1:2009
Skaņas absorbcija ( $\alpha$ ) (pabeigtā būvkonstrukcijā)	Atkarībā no sistēmas	EN 520:2004+A1:2009
Siltumvadītspēja ( $\lambda$ )	0.25 W/(m*K)	EN 520:2004+A1:2009

\*PIEZĪME: Šīs īpašības atkarīgas no pielietotās sistēmas un ir norādītas ražotāja izdotajā literatūrā.




10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

**Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju  
ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.**

Parakstījis ražotāja vārdā:

Dariusz Drag, vadošais ražošanas inženieris  
(vārds, uzvārds, amats)

Szarbków, 14.07.2014.....  
(izdošanas vieta un datums)

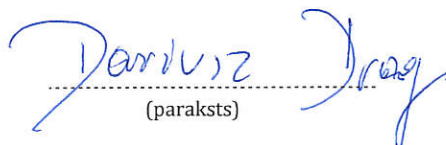

(paraksts)

**Izstrādājums nesatur jebkādas bīstamas vielas.**